



Placo® Phonique Rénomince®
Η "λεπτή" λύση για ηχομόνωση

Placo® Phonique Rénomince®

Η "λεπτή" λύση για ηχομόνωση Ιδανική για ανακαίνιση κατοικίας

➤ Περιγραφή

Το Placo® Phonique Rénomince® είναι ένα σύστημα πάχους 5 cm που αποτελεί εξαιρετική λύση για ηχομόνωση, είναι εύκολο στην εφαρμογή και προορίζεται για τη βελτίωση της ηχομονωτικής απόδοσης των χωρισμάτων και των οροφών. Το σύστημα αποτελείται από πάνελ Placo® Phonique Rénomince® βιδωμένα πάνω σε προφίλ Stil® MOB.



Τα πάνελ Placo® Phonique Rénomince® αποτελούνται από:

- > μια ηχομονωτική γυψοσανίδα Placo® Phonique BA 13 (2500 x 1200 mm)
- > ειδικό υαλοβάμβακα πάχους 20 mm

➤ Χρήσεις

Το σύστημα Placo® Phonique Rénomince® προορίζεται για την πρόσθετη ηχομόνωση τοίχων και οροφών στις κατοικίες.


➤ Πλεονεκτήματα

- > Υψηλή Ηχομονωτική Απόδοση:
 - > $R_A = +16$ dB
 - σε σχέση με επιχρισμένη μονή τοιχοποιία από τούβλο 10 cm!
 - Δεν ισχύει για τοίχιο από σκυρόδεμα πάχους >14cm
- > Εξοικονόμηση χώρου: πολύ μικρό πάχος (μόνο 5 cm πάχος)
- > Εύκολη & Γρήγορη Τοποθέτηση
- > Τοποθέτηση Γυψοσανίδας & Μονωτικού σε 1 βήμα
- > Δεν υπάρχει ανάγκη για καθαίρεση της υπάρχουσας τοιχοποιίας
- > Χρήση ενός μόνο μεταλλικού εξαρτήματος

Προσοχή, η λύση Placo® Phonique Rénomince® δεν συνιστάται για τοίχους από σκυρόδεμα πάχους μεγαλύτερου ή ίσου με 14 cm.

+ Προϊόν

- > Υψηλή ηχομονωτική απόδοση:
 $\Delta R_A = +16$ dB σε σχέση με επιχρισμένη μονή τοιχοποιία από τούβλο (10 cm)
- > Εξοικονόμηση χώρου: μόνο 5 cm πάχος
- > Τοποθέτηση της γυψοσανίδας και του υαλοβάμβακα σε 1 μόνο βήμα
- > Χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης του υπάρχοντος χωρίσματος
- > Χρήση ενός μόνο μεταλλικού εξαρτήματος

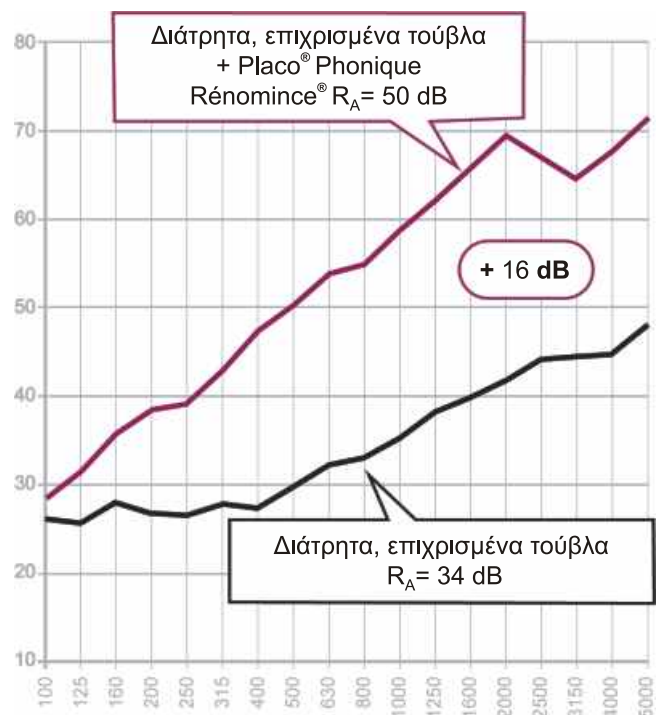


Απόδοση ηχομόνωσης του συστήματος Placo® Phonique Rénomince®

➤ Εφαρμογή


> Τα πάνελ **Placo® Phonique Rénomince®** τοποθετούνται ως επένδυση τοίχων και οροφών οριζόντια προς τον σκελετό **Stil® MOB** και στερεώνονται με βίδες **THB 45**.

> Για οροφές

Τα προφίλ τοποθετούνται στην οροφή. Αρχίζουμε τοποθετώντας το πρώτο προφίλ σε απόσταση 150 mm από τον κάθετο τοίχο. Τοποθετούμε δεύτερο προφίλ στην απέναντι πλευρά επίσης σε απόσταση 150 mm. Στη συνέχεια μοιράζουμε το πλάτος της οροφής σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 550 mm και στερεώνουμε τα προφίλ σε όλο το μήκος της οροφής σύμφωνα με τις παραπάνω αποστάσεις.

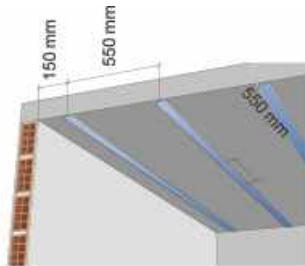


Τα πάνελ βιδώνονται με βίδες **THB45** και σε αποστάσεις έως 300 mm. Οι βίδες δεν πρέπει να τοποθετούνται ποτέ σε απόσταση μικρότερη των 80 mm από το διαμορφωμένο προς αρμολόγηση άκρο (άκρο ΑΚ) και 40 mm από τις εγκάρσιες πλευρές. Τα πάνελ δεν πρέπει να εφάπτονται περιμετρικά της κατασκευής αλλά να αφήνεται αρμός περίπου 5 mm και να στεγανοποιείται με ακρυλικό στεγανωτικό στόκο.

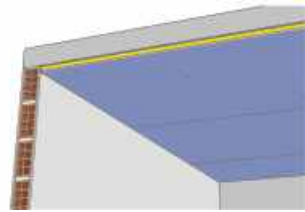


> Για τοίχους

Τα προφίλ τοποθετούνται παράλληλα με τον τοίχο. Τοποθετούμε ένα προφίλ παράλληλα με το δάπεδο σε απόσταση 150 mm ψηλότερα από αυτό. Τοποθετούμε δεύτερο προφίλ παράλληλα με την οροφή σε απόσταση 150 mm χαμηλότερα από αυτήν. Στη συνέχεια μοιράζουμε την απόσταση μεταξύ της οροφής και του δαπέδου ως εξής:

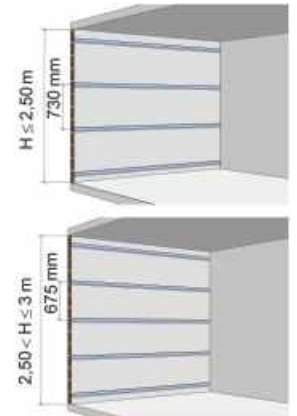

Για περιπτώσεις που ο τοίχος έχει ύψος μικρότερο ή ίσο με 2500 mm, τα προφίλ στερεώνονται σε αξονικές αποστάσεις μεταξύ τους όχι μεγαλύτερες των 730 mm. Για περιπτώσεις που ο τοίχος έχει ύψος μεγαλύτερο των 2500 mm και μικρότερο ή ίσο των 3000 mm, τα προφίλ στερεώνονται σε αξονικές αποστάσεις μεταξύ τους όχι μεγαλύτερες από 675 mm.



Τα πάνελ βιδώνονται με βίδες **THB45** και σε αποστάσεις έως 300 mm. Οι βίδες δεν πρέπει να τοποθετούνται ποτέ σε απόσταση μικρότερη των 80 mm από το διαμορφωμένο προς αρμολόγηση άκρο (άκρο ΑΚ) και 40 mm από τις εγκάρσιες πλευρές. Τα πάνελ δεν πρέπει να εφάπτονται περιμετρικά της κατασκευής αλλά να αφήνεται αρμός περίπου 5 mm και να στεγανοποιείται με ακρυλικό στεγανωτικό στόκο.



➤ Καταναλώσεις

Προϊόν	Μονάδα	Τοίχος	Οροφή
Πάνελ Placo® Phonique Rénomince®	m ²	1,05	1,05
Προφίλ Stil® MOB	m	1,70	2
Νάυλον βύσμα 6/40 για στερέωση προφίλ	τεμάχιο	4,50	6
Βίδα THB 45	τεμάχιο	11	13
Ταινία αρμολόγησης Rigips	m	1,4	
Υλικό αρμού Vario ή Promix Mega	kg	0,33	
	kg	0,43	

➤ Συσκευασία

Ονομασία	Διαστάσεις (mm)	Κωδικός	Συσκευασία
Placo® Phonique Rénomince®	1200 x 2500 x 32,5	I000001485	παλέτα των 36 τεμαχίων
Προφίλ Stil® MOB	22 x 3000 x 59	I000001578	δέμα των 10 τεμαχίων
Βίδα THB 45	45	I000001579	κουτί των 1000 τεμαχίων

Saint-Gobain Hellas

Κλεισούρας 5

144 52 Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ: 210 - 28 31 804

Fax: 210 - 28 30 043

e-mail: gr.marketing@saint-gobain.com

<http://www.rigips-diy.gr>